



КР1008ВЖ28

Предварительно

ТЕЛЕФОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ

КР1008ВЖ28 - интегральная схема (ИС) импульсного номеронабирателя для кнопочных (клавиатура 4x3 кнопок) телефонных аппаратов и устройств.

ИС работает при напряжении питания 2,5 , 5,5 В, отличается низким энергопотреблением.


КР1008ВЖ28 является современным функциональным аналогом давно известных, но до сих пор широко применяемых ИС КР1008ВЖ1 и КР1008ВЖ7 (с ИС КР1008ВЖ1 она полностью совпадает не только по функциям, но и по выводам и может использоваться вместо нее со снижением потребляемой мощности и увеличением памяти повторного набора).

На основе **КР1008ВЖ29** (исключением из нее неиспользуемой во многих телефонных аппаратах функции программирования импульсного коэффициента и межсерийного времени и введением в кристалл конденсатора генератора) разработана ИС **КР1008ВЖ29** с меньшим числом выводов. Распределение выводов обоих ИС дает возможность изготовления многовариантной печатной платы, обеспечивающей возможность применения любой из ИС: **КР1008ВЖ1**, **КР1008ВЖ28** или **КР1008ВЖ29**.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✦ Частота набора номера – 10 Гц
- ✦ Частота генератора – 16200 Гц
- ✦ Набор номера неограниченной длины
- ✦ Повторный набор – до 31 цифры
- ✦ Программирование значений:
 - импульсного коэффициента
 - межсерийного времени
- ✦ Увеличенная межцифровая пауза для междугородных номеров (4,3 с)
- ✦ Напряжение питания 2,5 , 5,5 В
- ✦ Ток потребления:
 - статический £1,0 мкА
 - динамический £100,0 мкА
- ✦ Конструкция - 22-выводной пластмассовый корпус DIP

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

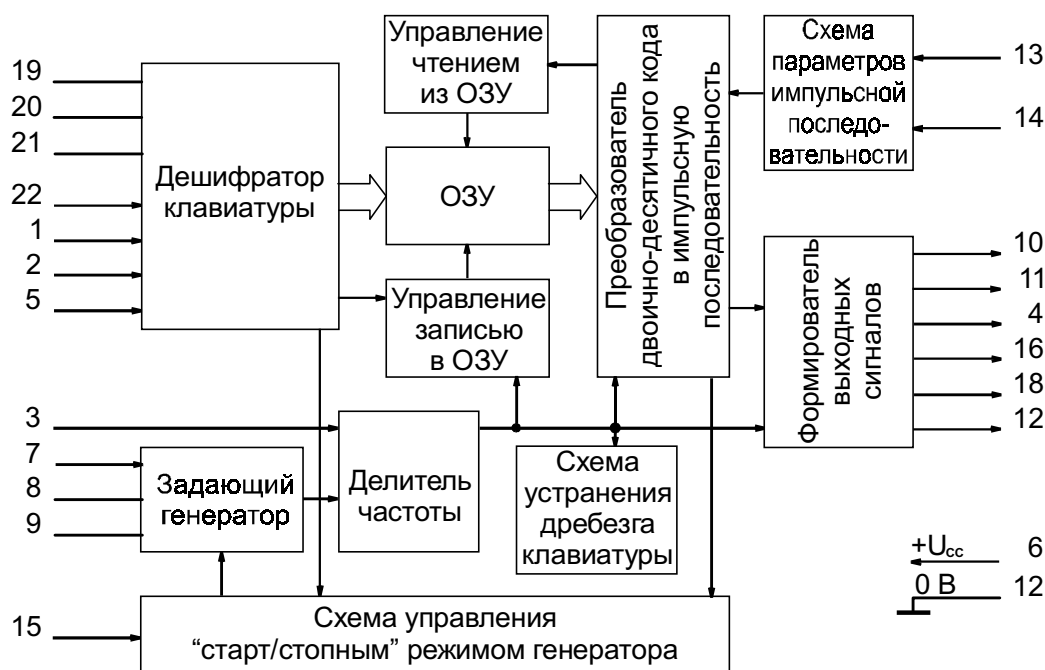





КОНСТРУКЦИЯ

Корпус 2108.22-8

Телефонный импульсный номеронабиратель **КР1008ВЖ28** изготовлен по КМОП технологии и выпускается в 22-выводном пластмассовом корпусе DIP типа 2108.22-8. По заказу, при достаточном объеме партии, ИС может изготавливаться в ином конструктивном исполнении.

Микросхема предназначена для автоматизированной сборки аппаратуры и соответствует требованиям ГОСТ 20.39.405, группа IX, исполнение 2, а также для ручной сборки.

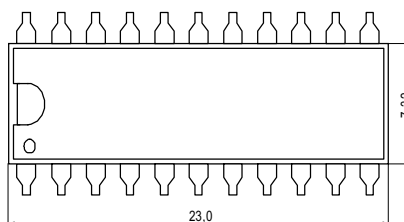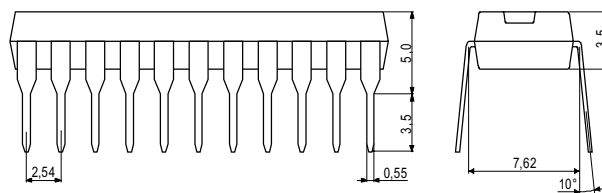

Описание выводов

Вы-вод	Сим-вол	Описание	Вы-вод	Сим-вол	Описание
1	Y1	Вход строки "4, 5, 6" клавиатуры	12	NSI	Выход импульсного ключа
2	Y2	Вход строки "7, 8, 9" клавиатуры	13	M/S	Вход выбора импульсного коэффициента
3	NTEST	Вход тестового (ускоренного) режима	14	IPS	Вход выбора межцифровой паузы
4	TON	Выход звукового подтверждения нажатия клавиши	15	HS	Вход рычажного переключателя (0 - трубка поднята, 1 - трубка опущена)
5	Y3	Вход строки "*", 0, #" клавиатуры	16	NSA1	Выход разговорного ключа 1
6	U _{CC}	Вывод питающего напряжения, "+"	17	0 V	Общий вывод, "-"
7	RC	Вход генератора	18	NSA2	Выход разговорного ключа 2
8	C	Выход генератора	19	X0	Выход столбца "1, 4, 7, #" клавиатуры
9	R	Выход генератора	20	X1	Выход столбца "2, 5, 8, 0" клавиатуры
10	IDP	Выход межцифровой паузы	21	X2	Выход столбца "3, 6, 9, #" клавиатуры
11	KS	Выход ключа подпитки	22	Y0	Вход строки "1, 2, 3" клавиатуры



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Символ	Единица	Условия измерения	Норма	
				Мин	Макс
Статический ток потребления при положенной трубке	I_{CC}	мкА	+25°C±10% -40 ... +70°C	-	1 5
Динамический ток потребления при снятой трубке	I_{CCOP}	мкА	+25°C±10% -40 ... +70°C	-	100 200
Выходной ток низкого уровня по выводам: TON, R, IDP, KS, NSI, NSA1, NSA2, X0, X1, X2	I_{ol}	мА	+25°C±10% -40 ... +70°C	0,9 0,5	-
Выходной ток высокого уровня по выводам: TON, C, IDP, KS, NSI, NSA1, NSA2, X0, X1, X2	I_{oh}	мА	+25°C±10% -40 ... +70°C	0,2 0,1	-
Входной ток низкого уровня по выводам: HS, RC Y0, Y1, Y2, NTEST Y3	I_{il1}	мкА	+25°C±10% -40 ... +70°C	1 5	-
	I_{il2}		+25°C±10% -40 ... +70°C	70 100	
	I_{il3}		+25°C±10% -40 ... +70°C	150 200	
Входной ток высокого уровня по выводам: IPS, M/S	I_{ih}	мкА	+25°C±10% -40 ... +70°C	15 19	-
Длительность программируемой паузы, заносимой в память по кнопке "*"	t_{WPAU}^*	с	-	2,55	2,65
Период импульсов набора номера	TPALS*	мс	-	98,0	102,0
Длительность межсерийной паузы	t_{WIDYH}^*	мс	IPS=C IPS=U _{CC} IPS=0B	665 798 875	735 882 965
Импульсный коэффициент	K_p	-	M/S=R M/S=0B M/S=U _{CC} M/S=C	0,98 1,47 1,96 2,10	1,02 1,53 2,04 2,50
Частота сигнала TON	f_{TON}^*	кГц	-	2,0	2,5
Длительность сигнала TON	t_{WTON}^*	мс	-	50	100

* - на частоте $f=16200$ Гц



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Единица	Символ	Режим *			
			Предельно-допустимый		Предельный	
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Напряжение питания	В	U_{CC}	2,5	5,0	-	6,0
Входное напряжение: низкого уровня высокого уровня	В	U_{il} U_{ih}	0 $0,8U_{CC}$	$0,2U_{CC}^{**}$ U_{CC}	0,5 -	- $U_{CC}+0,3$
Напряжение на любом входе	с	U_i	0	U_{CC}	-0,5	$U_{CC}+0,3$
Выходной ток низкого уровня по выводам: TON, R, IDP, RS, NSI, NSA1, NSA2, X0, X1, X2	мА	I_{ol}	-	0,5 $0,9^{***}$	-	1,8
Выходной ток высокого уровня по выводам: TON, C, IDP, RS, NSI, NSA1, NSA2, X0, X1, X2	мА	I_{oh}	-	0,1 $0,2^{***}$	-	0,5
Рабочая частота	Гц	f^{****}	15390	17010	-	-

* - В предельно-допустимом режиме гарантируются регламентированные (в виде таблиц и зависимостей) характеристики и правильность функционирования ИС. В предельном режиме допускается работа ИС без гарантии параметров. При превышении хотя бы одного значения предельного режима возможно необратимое повреждение ИС.


** - С учетом всех видов помех

*** - При $t=(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$

**** - Номинальная рабочая частота обеспечивается подключением резистора $R=820\text{кОм}\pm 5\%$ между выводами 7 и 9 и конденсатора $C=47\text{пФ}\pm 5\%$ - между выводами 7 и 8.



ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

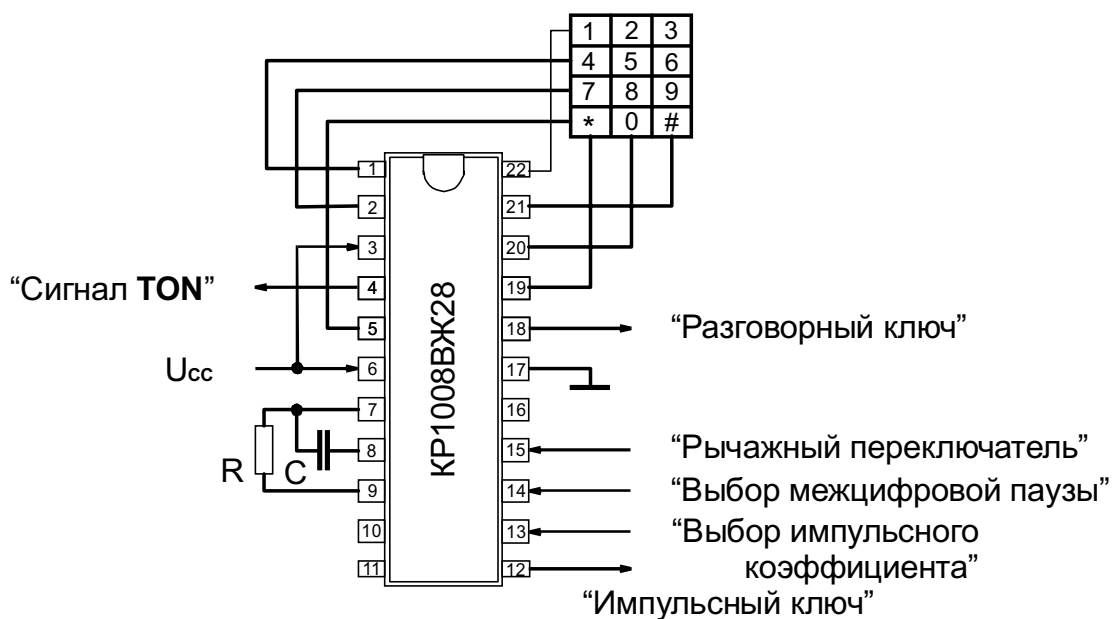

Рекомендуемые значения:

- $R=820\text{кОм}\pm 5\%$, $C=47\text{пФ}\pm 5\%$, рабочая частота $f=16200\text{Гц}\pm 5\%$;
- входное напряжение на выводе 15:
 - трубка снята - 0В,
 - трубка положена - U_{cc}
- входное напряжение на выводах 13 и 14 по таблице "Электрические характеристики"



ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ

Микросхема устойчива к механическим и климатическим воздействиям по ГОСТ 18 725, в том числе:

- линейным ускорениям $5\ 000\text{м/с}^2$ (500g) ,
- пониженной рабочей температуре среды -10°C ,
- повышенной рабочей температуре среды $+70^{\circ}\text{C}$,
- пониженной предельной температуре среды -60°C ,
- повышенной предельной температуре среды $+85^{\circ}\text{C}$,
- изменениям температуры среды от -60 до $+85^{\circ}\text{C}$.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Наработка микросхемы на отказ:

- в полном диапазоне условий применения - 50 000 ч,
- в облегченном режиме (нормальные климатические условия и при допустимом отклонении значения напряжения питания от номинального $\pm 5\%$) - 60 000 ч.

Интенсивность отказов в течение наработки не более 1×10^{-6} 1/ч.

Гамма процентный срок сохраняемости 10 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии предприятия-изготовителя - по ГОСТ 18 725.

Гарантийный срок хранения 10 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка 50 000 ч. в пределах гарантийного срока хранения.



При заказе и в конструкторской документации ИС обозначается:

Микросхема КР1008ВЖ28 АДБК.431280.625ТУ

103460, **МОСКВА**, Зеленоград, ОАО **АНГСТРЕМ**

т. (095) 531-49-06, т/ф. 532-96-21 • E-mail: market@angstrem.ru • <http://www.angstrem.ru>